

Použitie prvku cloudBit s IFTTT: SMS zvonček

Prvok cloudBit odošle cez internet textovú správu, keď niekto zazvoní pri dverách

* Hookshot je služba zodpovedná za poskytovanie registrovaných webhookov. IFTTT registruje webhook (použitím cloudBIT HTTP API), vždy vtedy, keď používateľ IFTTT vytvorí procedúru, ktoré používa cloudBIT.

Webhooky sú na webovej stránke alebo webovej aplikácii užívateľsky definované HTTP Callbacky, ktoré umožňujú, na základe určitej udalosti na webe, vykonať vývojárom definovanú akciu (napr. Udalosť - vyplnenie poľa webového formulára zapíše dáta do databázy, alebo kliknutie na tlačidlo, odošle email). Prostredníctvom webhookov je možné meniť správanie stránky alebo aplikácie a rozširovať ich o nové funkcie.



4

Naša služba Hookshot aktivuje príslušnú IFTTT procedúru.



If button is pressed on SMS Doorbell, then send me a text message
by littlebits

Ak je stlačené tlačidlo prvku Button, pošli textovú správu



3


Služba Devicehub zverejní udalosť "cloudBit vstup" službe Hookshot.

2

Prvok cloudBit odošle dáta službe Devicehub.

1

Prvok cloudBit je aktivovaný pri stlačení tlačidla prvku Button

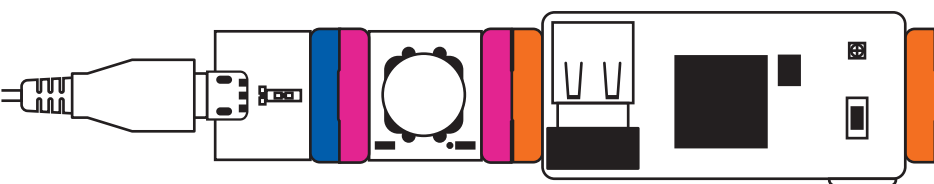

USB POWER

BUTTON

CLOUDBIT

The IFTTT recipe completes an action in response, in this case a text message to your phone.

